

据付必要 寸法図

設置寸法(mm)

W : 655


D : 720

H : 1245

■ : 放熱スペース


側面 : 30mm 以上
背面 : 30mm 以上
天面 : 30mm 以上
放熱スペースを
確保してください。

※転倒防止金具を取り付けた
場合の図面です。

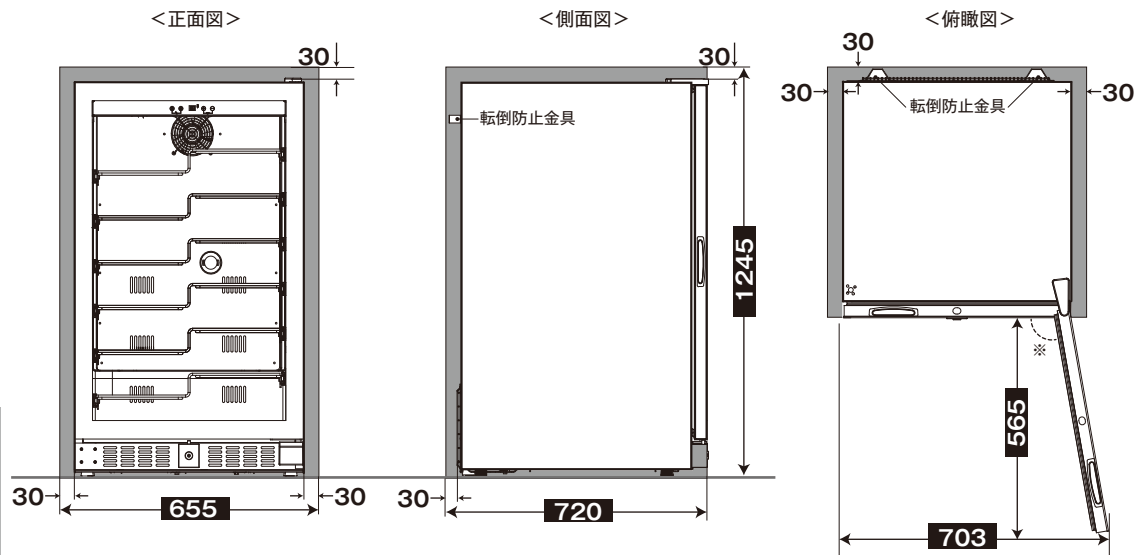

※最大開扉角度 130°
開き過ぎ防止ストッパー有

本体 寸法図

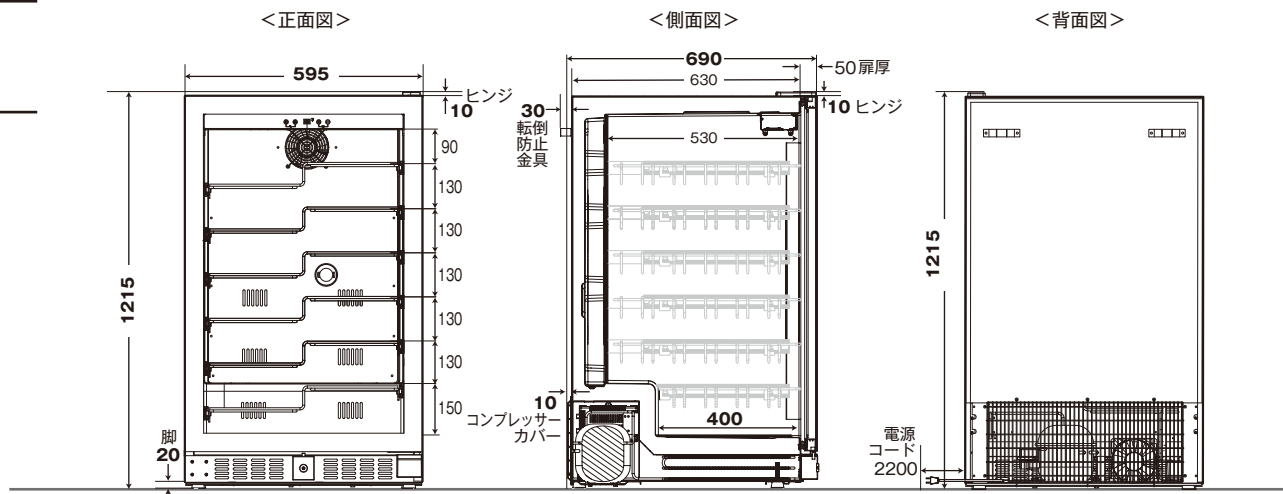

製 品 名	ファンヴィーノ ブリリアント 70
品 番	BU-258N/ 左取手 : 右ヒンジ
設 置 寸 法	W655×D720×H1245
外 形	W595×D690×H1215
内 形	W500×D530(最下部 400)×H1008
有 効 内 容 積	258L
設 定 可 能 温 度 帯	5℃～22℃(外気温 25℃の場合) 推奨温度 7℃～18℃
冷 却 方 式	コンプレッサー方式
冷 媒	R600a (26g) (ノンフロン)
庫 内 灯	2色切替 LED (白色・電球色)
温 度 表 示・制 御	デジタルコントロールパネル
電 圧・周 波 数	100V・50/60Hz
電動機定格消費電力	170W(最大)
年 間 消 費 電 力 量	223kWh
付 属 品	スライドラック×6、鍵、転倒防止金具×2
製 品 重 量	約 85kg
ワ イ ン 収 納	70本(ボルドー型レギュラーボトル換算)
電 源 コ ー ド	2.2m(L型プラグ)


【左右の水平について】

設置時に必ず水平器を使って左右の水平を確認してください。
左右方向に傾いていると、扉の重さで本体が歪み、扉が本体に対して水平にならない可能性があります。

【前後の調節について】

設置時には前側の調節脚を 10mm 程度
やや高くしてご使用ください。

※調節脚は前側のみ、後ろ脚はローラーとなっ
ています。ガラス扉は大変重いため、前脚側が
低くなっていると、扉の開き圧力が増し、扉の
密閉性に不具合の生じる可能性があります。



据付必要 寸法図

設置寸法(mm)

W : 655


D : 720

H : 1245

■ : 放熱スペース


側面 : 30mm 以上
背面 : 30mm 以上
天面 : 30mm 以上
放熱スペースを
確保してください。

※転倒防止金具を取り付けた
場合の図面です。

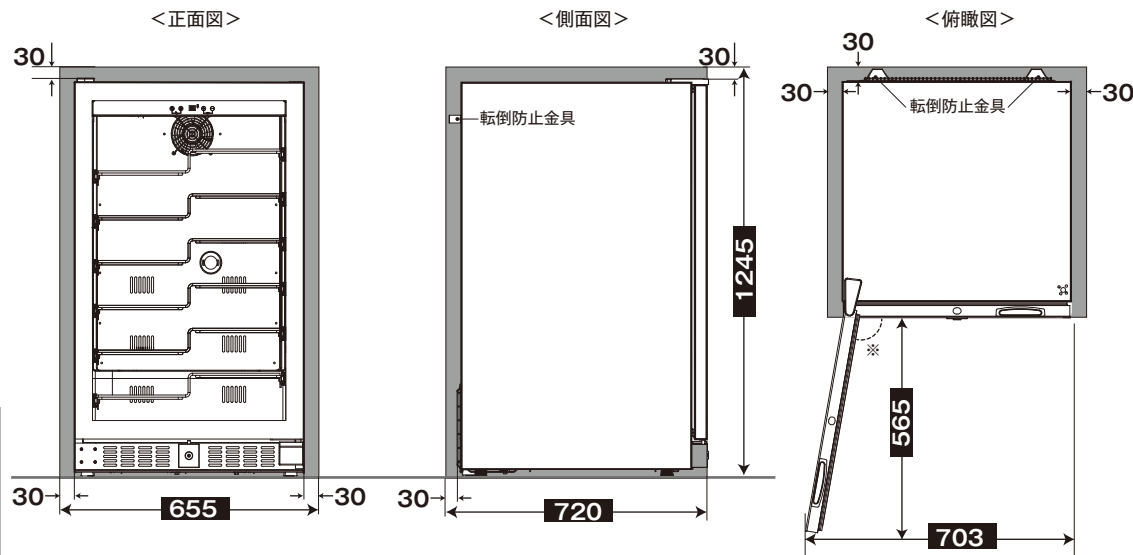

※最大開扉角度 130°
開き過ぎ防止ストッパー有

本体 寸法図

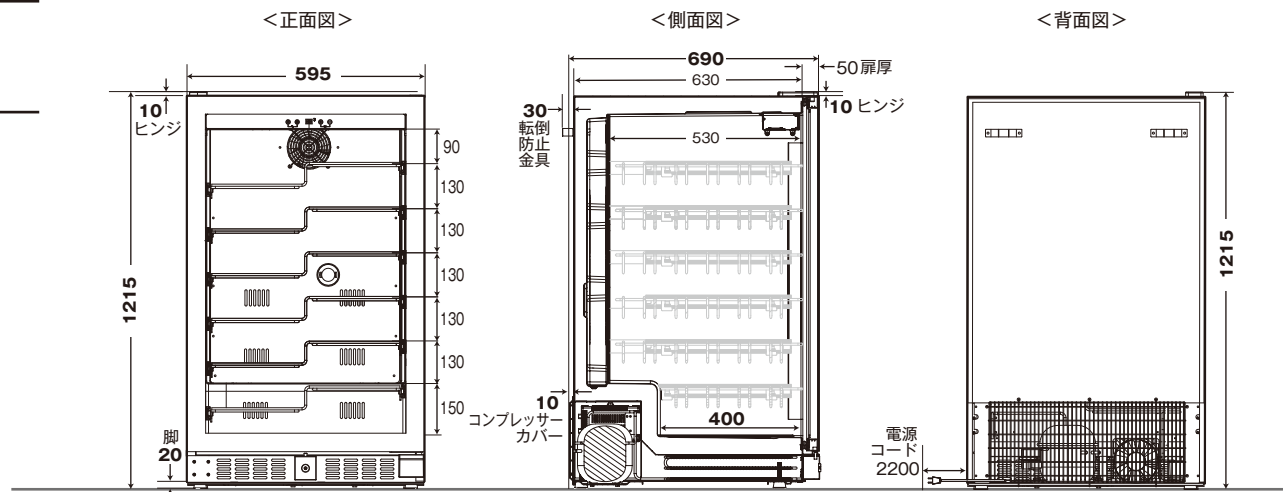

製 品 名	ファンヴィーノ ブリリアント 70
品 番	BU-258N/ 右取手 : 左ヒンジ
設 置 寸 法	W655×D720×H1245
外 形	W595×D690×H1215
内 形	W500×D530(最下部 400)×H1008
有 効 内 容 積	258L
設 定 可 能 温 度 帯	5℃～22℃(外気温 25℃の場合) 推奨温度 7℃～18℃
冷 却 方 式	コンプレッサー方式
冷 媒	R600a (26g) (ノンフロン)
庫 内 灯	2色切替 LED (白色・電球色)
温 度 表 示・制 御	デジタルコントロールパネル
電 圧・周 波 数	100V・50/60Hz
電動機定格消費電力	170W(最大)
年 間 消 費 電 力 量	223kWh
付 属 品	スライドラック×6、鍵、転倒防止金具×2
製 品 重 量	約 85kg
ワ イ ン 収 納	70本(ボルドー型レギュラーボトル換算)
電 源 コ ー ド	2.2m(L型プラグ)

【左右の水平について】

設置時に必ず水平器を使って左右の水平を確認してください。
左右方向に傾いていると、扉の重さで本体が歪み、扉が本体に対して水平にならない可能性があります。

【前後の調節について】

設置時には前側の調節脚を 10mm 程度
やや高くしてご使用ください。

※調節脚は前側のみ、後ろ脚はローラーとなっ
ています。ガラス扉は大変重いため、前脚側が
低くなっていると、扉の開き圧力が増し、扉の
密閉性に不具合の生じる可能性があります。

