

据付必要
寸法図

設置寸法(mm)

W : 655


D : 720

H : 1245

：放熱スペース


側面：30mm 以上
背面：30mm 以上
天面：30mm 以上
放熱スペースを
確保してください。

※転倒防止金具を取り付けた
場合の図面です。

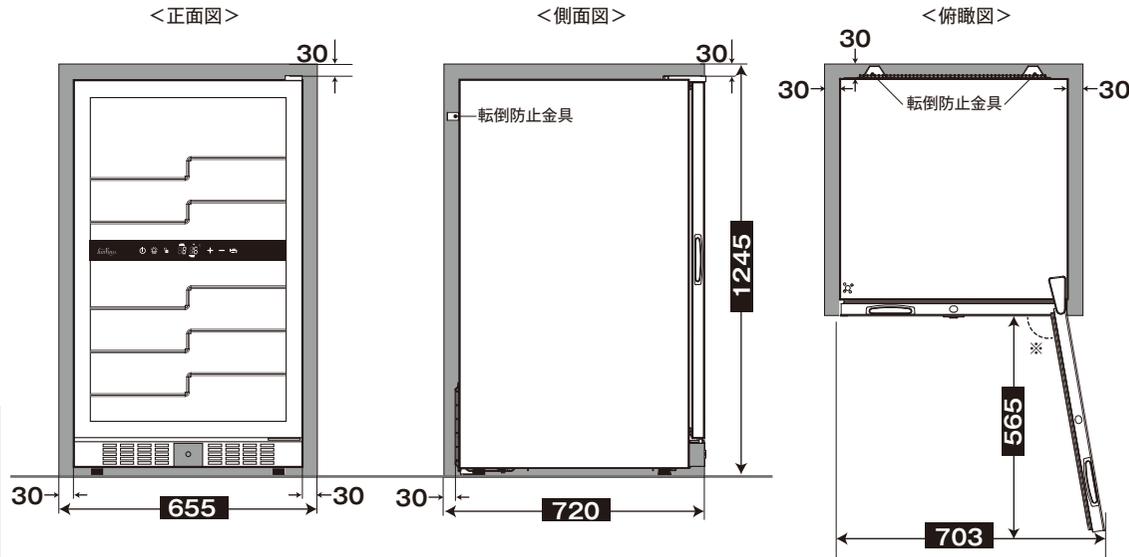

※最大開扉角度 130°
開き過ぎ防止ストッパー有

本体
寸法図

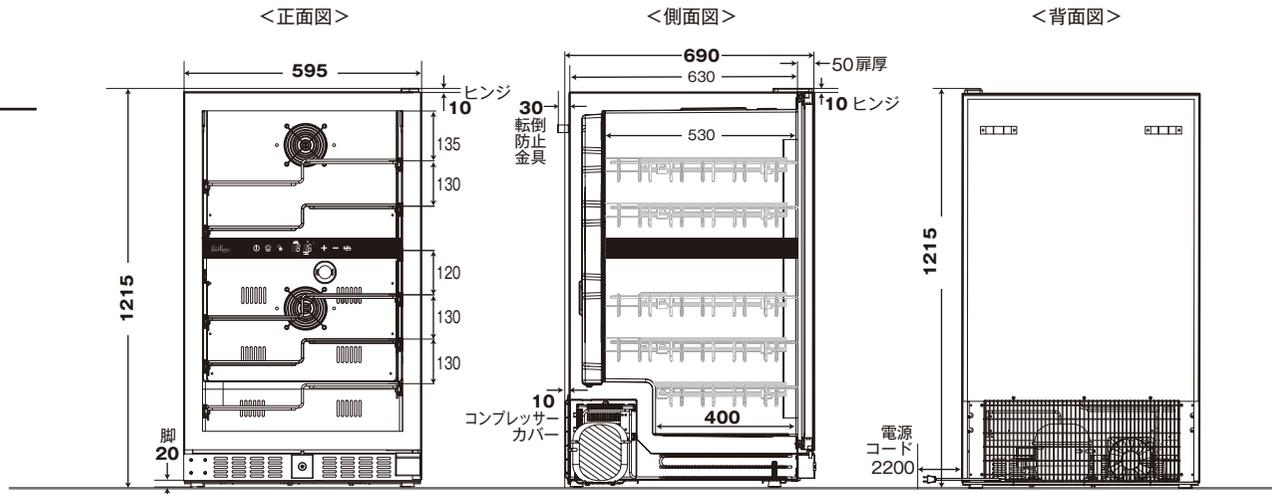


製品名	ファンヴィーノ ブリリアント DUO 58
品番	BU-258D/ 左取手：右ヒンジ
設置寸法	W655×D720×H1245
外形	W595×D690×H1215
内形	W500×D530(最下部 400)×H1008
有効内容積	243L
設定可能温度帯	5°C～22°C(外気温 25°Cの場合) 推奨温度 7°C～18°C
冷却方式	コンプレッサー方式
冷媒	R600a (44g) (ノンフロン)
庫内灯	2色切替 LED (白色・電球色)
温度表示・制御	デジタルコントロールパネル
電圧・周波数	100V・50/60Hz
電動機定格消費電力	175W(最大)
年間消費電力量	234kWh
付属品	スライドラック×5、鍵、転倒防止金具×2
製品重量	約 96kg
ワイン収納	58本(ボルドー型レギュラーボトル換算)
電源コード	2.2m(L型プラグ)

【左右の水平について】

設置時に必ず水平器を使って左右の水平を確認してください。
左右方向に傾いていると、扉の重さで本体が歪み、扉が本体に対して水平にならない可能性があります。

【前後の調節について】

設置時には前側の調節脚を 10mm 程度
やや高くしてご使用ください。
※調節脚は前側のみ、後ろ脚はローラーとなっ
ています。ガラス扉は大変重いため、前脚側が
低くなっていると、扉の開き圧力が増し、扉の
密閉性に不具合の生じる可能性があります。



据付必要
寸法図

設置寸法(mm)

W : 655


D : 720

H : 1245

：放熱スペース


側面：30mm 以上
背面：30mm 以上
天面：30mm 以上
放熱スペースを
確保してください。

※転倒防止金具を取り付けた
場合の図面です。

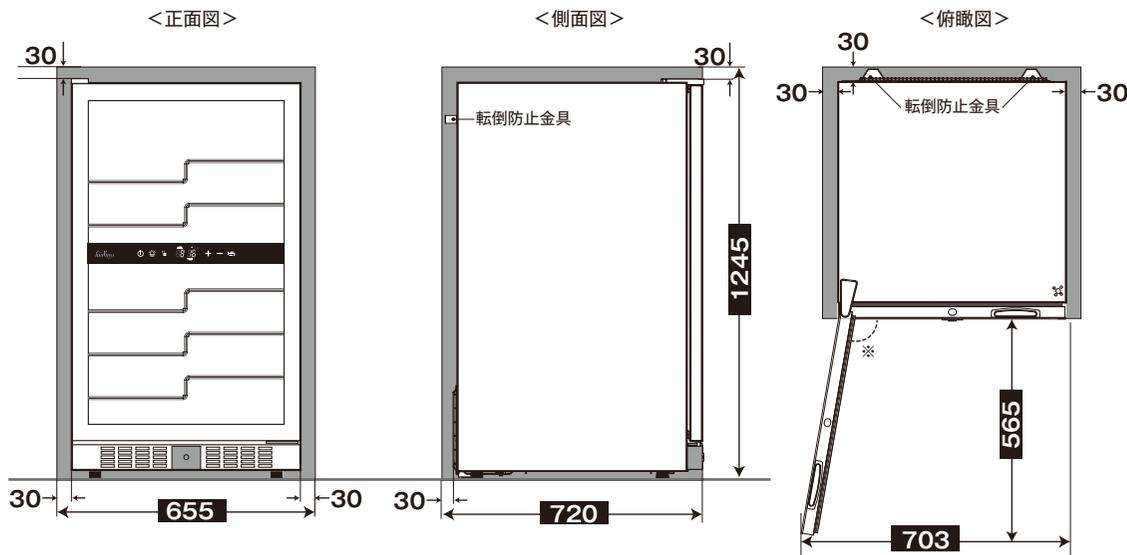

※最大開扉角度 130°
開き過ぎ防止ストッパー有

本体
寸法図

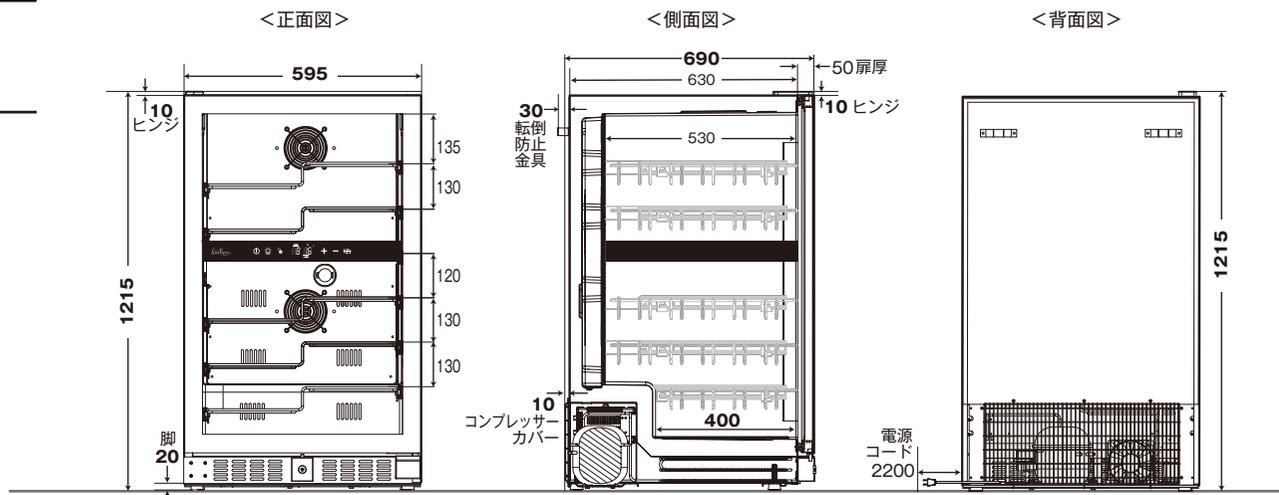

製品名	ファンヴィーノ ブリリアント DUO 58
品番	BU-258D/ 右取手：左ヒンジ
設置寸法	W655×D720×H1245
外形	W595×D690×H1215
内形	W500×D530(最下部 400)×H1008
有効内容積	243L
設定可能温度帯	5°C～22°C(外気温 25°Cの場合) 推奨温度 7°C～18°C
冷却方式	コンプレッサー方式
冷媒	R600a (44g) (ノンフロン)
庫内灯	2色切替 LED (白色・電球色)
温度表示・制御	デジタルコントロールパネル
電圧・周波数	100V・50/60Hz
電動機定格消費電力	175W(最大)
年間消費電力量	234kWh
付属品	スライドラック×5、鍵、転倒防止金具×2
製品重量	約 96kg
ワイン収納	58本(ボルドー型レギュラーボトル換算)
電源コード	2.2m(L型プラグ)

【左右の水平について】

設置時に必ず水平器を使って左右の水平を確認してください。
左右方向に傾いていると、扉の重さで本体が歪み、扉が本体に対して水平にならない可能性があります。

【前後の調節について】

設置時には前側の調節脚を 10mm 程度
やや高くしてご使用ください。
※調節脚は前側のみ、後ろ脚はローラーとなっ
ています。ガラス扉は大変重いため、前脚側が
低くなっていると、扉の開き圧力が増し、扉の
密閉性に不具合の生じる可能性があります。

