



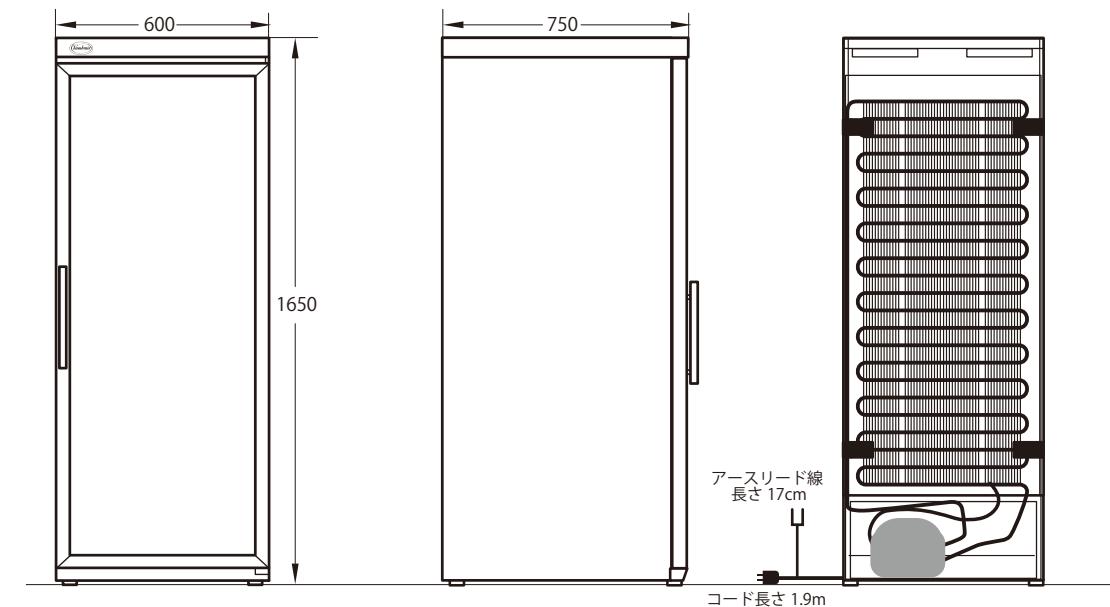

シャンブレア  
承認図

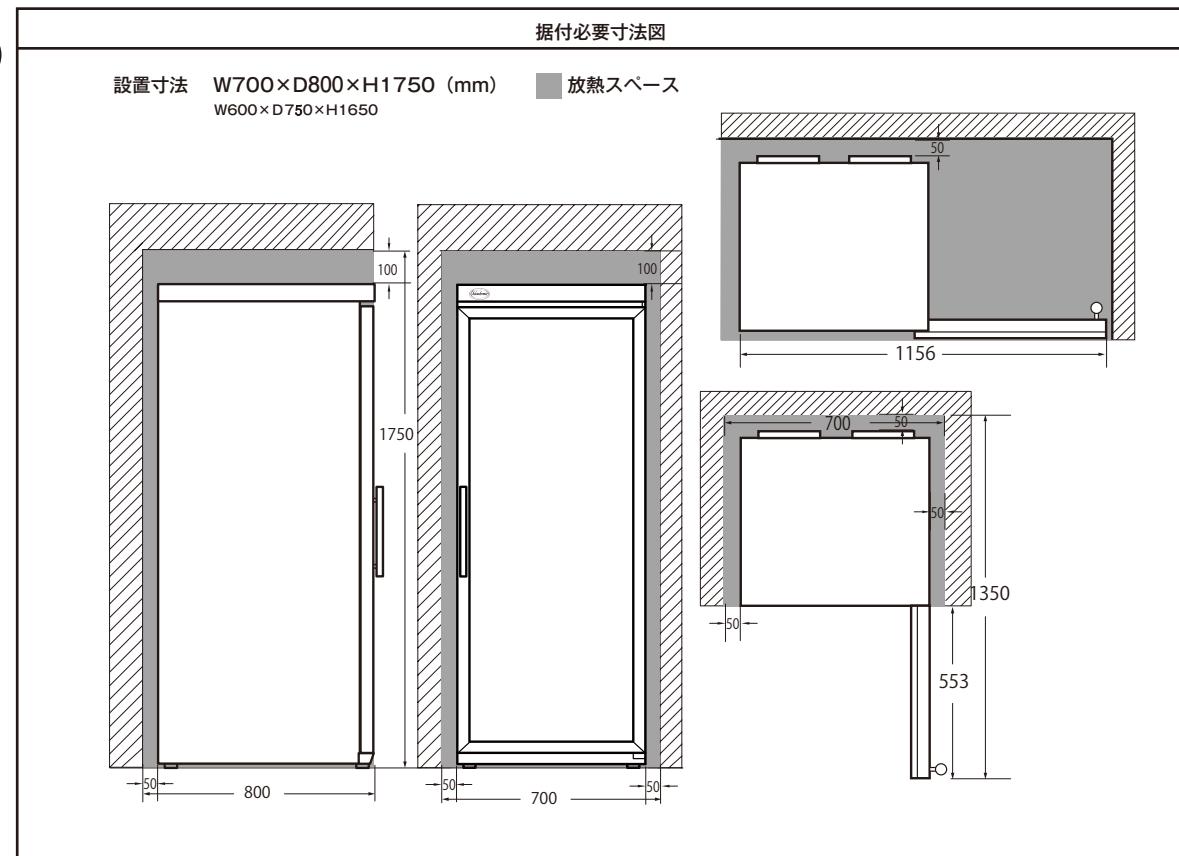

製品名	シャンブレア プレミアム 160
型番	PROF200
商品番号	6016R 左把手 / 6016L 右把手
外形	W600×D750×H1650
内形	W510×D600(最下部420)×H1470
有効内容積	427L
条件	外気温 25°Cの場合
設定可能温度帯	7°C~20°C
理想設置環境温度	10°C~38°C
冷却方式	コンプレッサー方式
冷媒	R600a (ノンフロン)
庫内灯	白色 LED インテリアライト
温度表示・制御	デジタルコントロールパネル
電圧・周波数	100V・50/60Hz
電動機定格消費電力	200W
年間消費電力量	167.9kw
付属品	ラック×8、鍵付き
製品重量	約84kg
ワイン収納	約160本(ボルドー型レギュラーボトル換算)
電源コード	1.9m


更新日 2019/10/




株式会社 グローバル



シャンブレア  
承認図

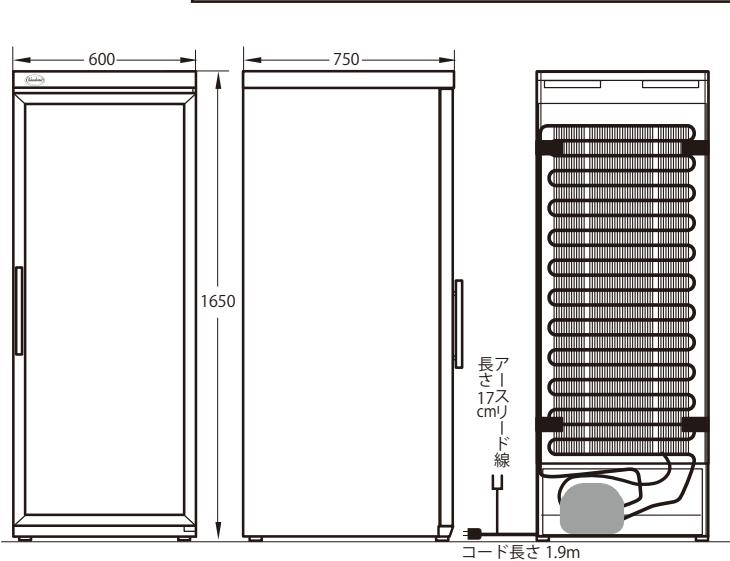


**1台 設置寸法**  
W700×D800×H1750 (mm)  
本体サイズ: W600×D750×H1650

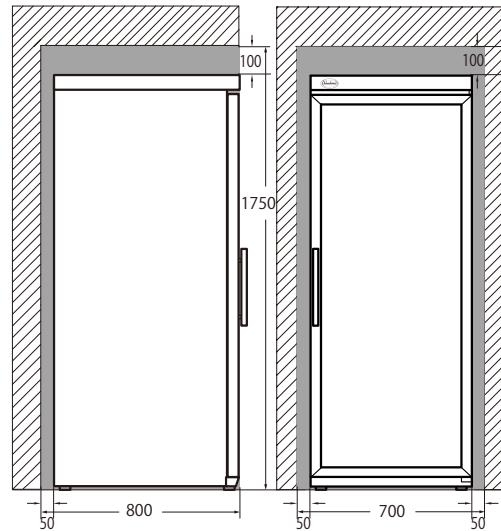


据付必要寸法図

放熱スペース

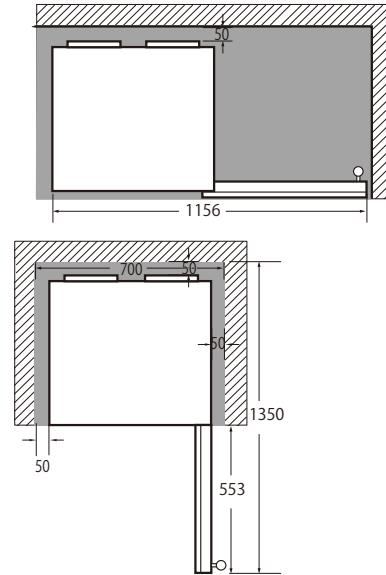

**2台平置(観音開き) 設置寸法**  
W1300×D790×H1750 (mm)

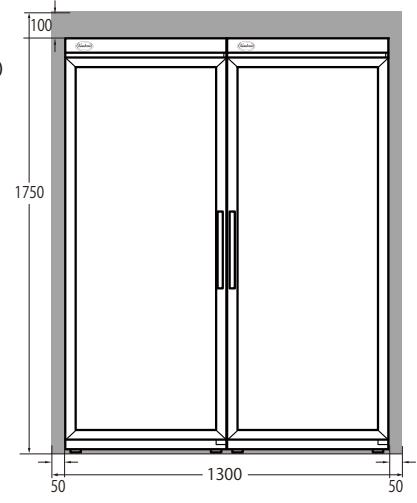

製品名	シャンブレア プレミアム 160
型番	PROF200
商品番号	6016R 左把手 / 6016L 右把手
外形	W600×D750×H1650
内形	W510×D600(最下部420)×H1470
有効内容積	427L
条件	外気温 25°Cの場合
設定可能温度帯	7°C~20°C
理想設置環境温度	10°C~38°C
冷却方式	コンプレッサー方式
冷媒	R600a (ノンフロン)
庫内灯	白色 LED インテリアライト
温度表示・制御	デジタルコントロールパネル
電圧・周波数	100V・50/60Hz
電動機定格消費電力	200W
年間消費電力量	167.9kw
付属品	ラック×8、鍵付き
製品重量	約84kg
ワイン収納	約160本(ボルドー型レギュラーボトル換算)
電源コード	1.9m

作成日 2019/10/



株式会社 グローバル